ConstruPilot | Plans de coffrage & nomenclature (auto-pilote BET)

Auto-pilote BET — habitation 4 niveau(x) — voiles / murs porteurs · révision 1

DOCUMENTS NON EXÉCUTOIRES — PRÉ-DIMENSIONNEMENT INDICATIF — À VÉRIFIER PAR L'INGÉNIEUR / BUREAU DE CONTRÔLE

PLAN DE COFFRAGE — Toiture (cotes en mm)

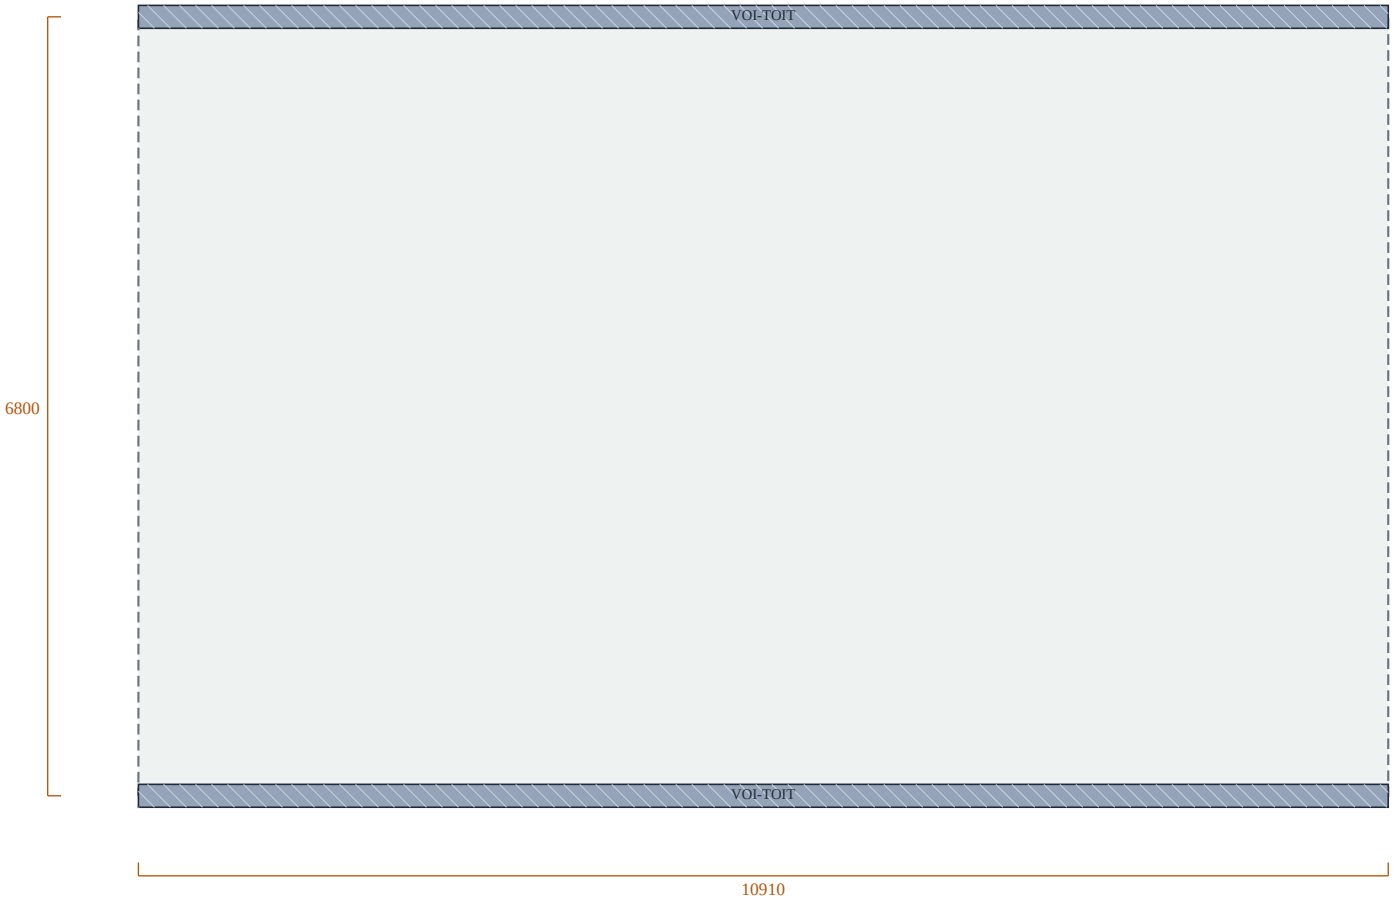

NON EXÉCUTOIRE — À VISER PAR L'INGÉNIEUR

PLAN DE COFFRAGE — R+2 (cotes en mm)

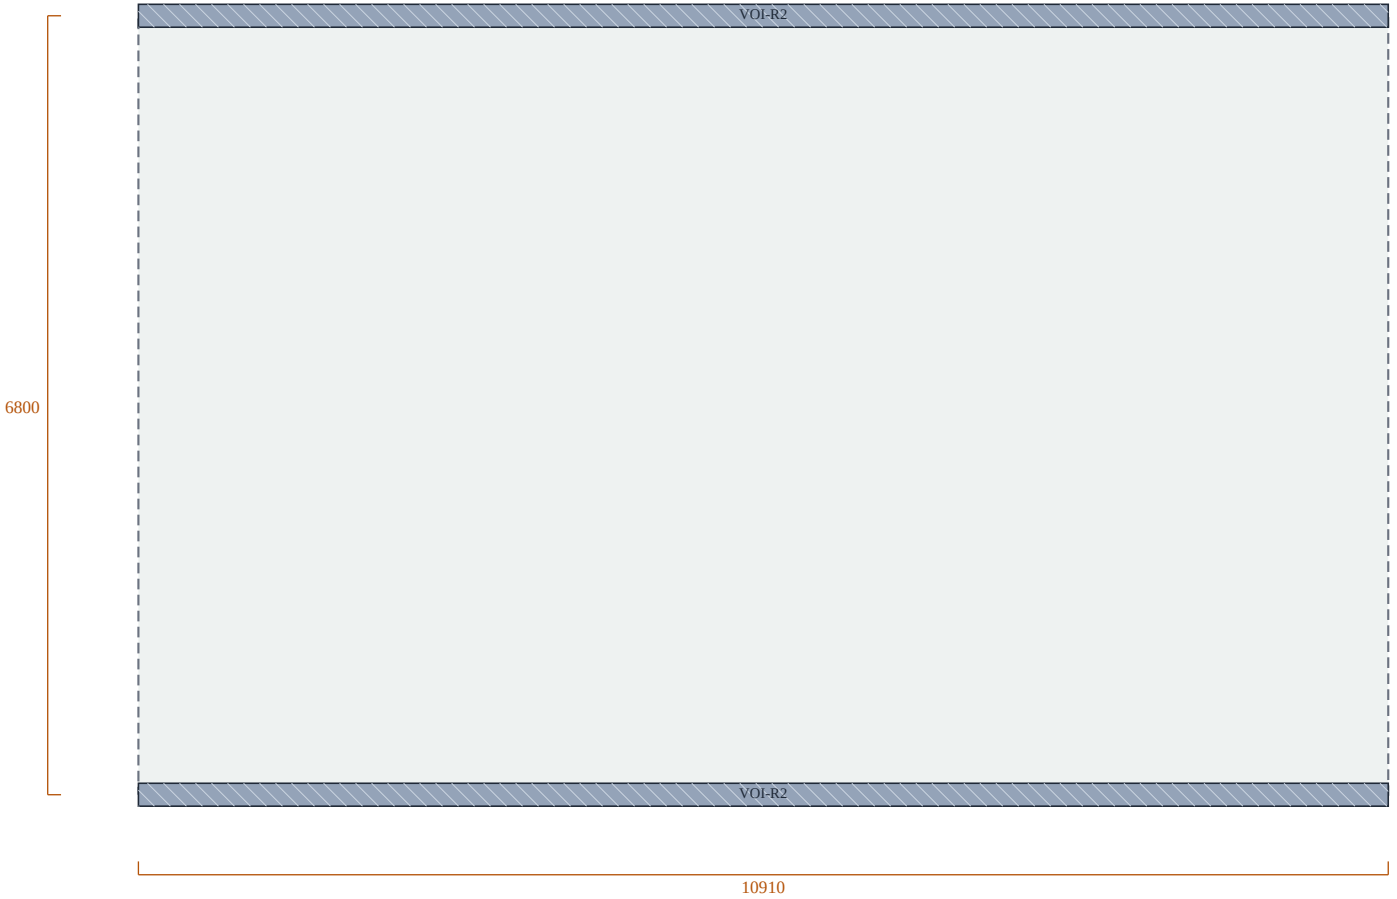

NON EXÉCUTOIRE — À VISER PAR L'INGÉNIEUR

PLAN DE COFFRAGE — R+1 (cotes en mm)

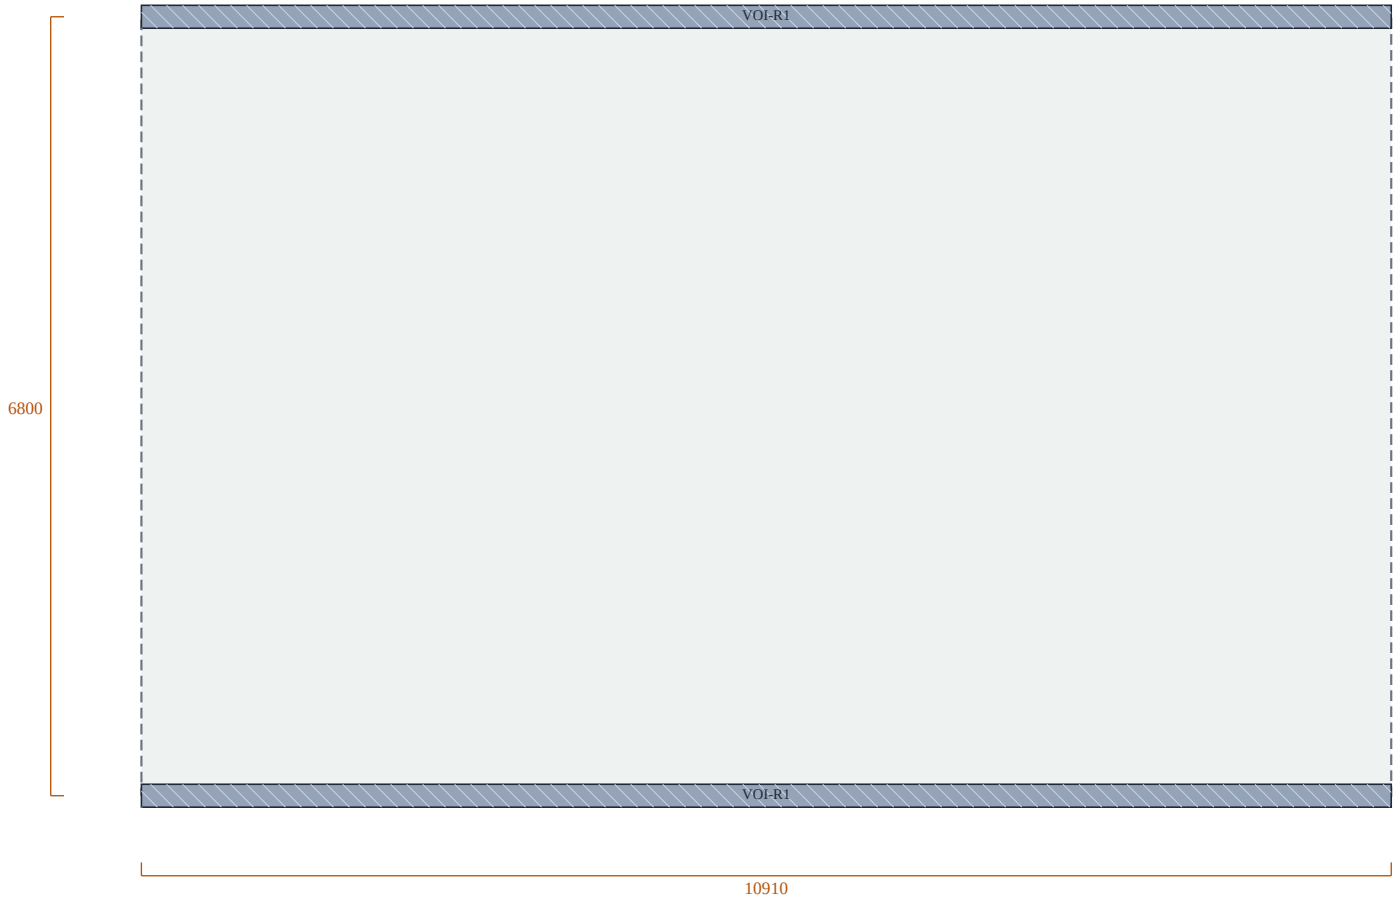

NON EXÉCUTOIRE — À VISER PAR L'INGÉNIEUR

PLAN DE COFFRAGE — RDC (cotes en mm)

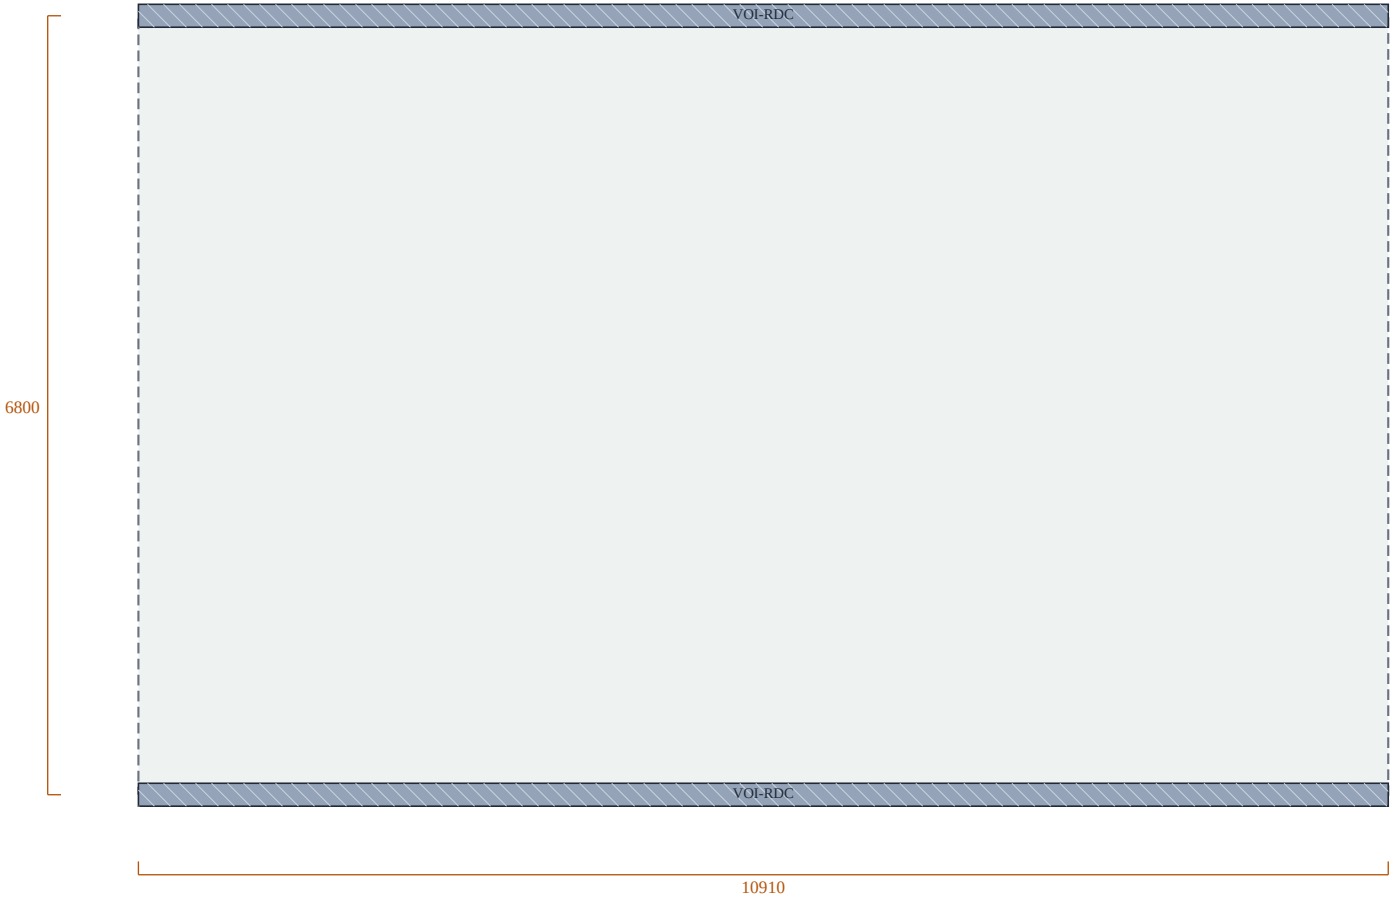

NON EXÉCUTOIRE — À VISER PAR L'INGÉNIEUR

PLAN DE FONDATIONS — Fondations (cotes en mm)

NON EXÉCUTOIRE — À VISER PAR L'INGÉNIEUR

Nomenclature des aciers (gouvernant par niveau)

Voiles / murs porteurs (EN 1992 §9.6)

Niveau	Voile	Ép.×L (m)	N_Ed (kN)	As vert. (cm²)	As horiz. (cm²)
Toiture	W_0_0_0	0.2×10.91	587.3	43.64	21.82
R+2	W_1_0_0	0.2×10.91	1202.5	43.64	21.82
R+1	W_2_0_0	0.2×10.91	1817.7	43.64	21.82
RDC	W_3_0_0	0.2×10.91	2454.9	43.64	21.82

Ferraillage gouvernant par niveau (élément le plus sollicité). Efforts seulement ; dispositions constructives, ancrages, flèche et flambement à valider par l'ingénieur.

Métré & estimation (indicatif)

Béton (volumes exacts du modèle)

Ouvrage	Volume béton (m³)
Semelles	5.24
Voiles	50.19
Dalles	59.35
TOTAL béton	114.773

Nomenclature des aciers (repères d'armatures par niveau)

Repère	Ouvrage	Niveau	Section	Aciers	Nb	Lg unit. (m)	Poids (kg)
VOI-TOIT	Voile	Toiture	0.2×10.91 m	vert. 43.64 cm² + horiz. 21.82 cm²	2	2.8	575.5
VOI-R2	Voile	R+2	0.2×10.91 m	vert. 43.64 cm² + horiz. 21.82 cm²	2	2.8	575.5
VOI-R1	Voile	R+1	0.2×10.91 m	vert. 43.64 cm² + horiz. 21.82 cm²	2	2.8	575.5
VOI-RDC	Voile	RDC	0.2×10.91 m	vert. 43.64 cm² + horiz. 21.82 cm²	2	3.1	637.2
SEM-FOND	Semelles	Fondations	—	forfait 45 kg/m³	2	—	235.7
				TOTAL acier		22.6 kg/m³	2599.0

Estimation matière

Poste	Quantité	Prix unitaire	Coût (€)
Béton	114.773 m³	150.0 €/m³	17216.0
Acier	2599.0 kg	2.0 €/kg	5198.0
TOTAL matière			22414.0

Métré INDICATIF : béton exact, acier estimé d'après le ferraillage gouvernant par niveau (+ forfait semelles). Hors coffrage, chutes, aciers de peau et recouvrements détaillés.